

Diora Луна AC12-36 8/1000 3K

Артикул: DL8-AC12-36-3K



Назначение

Освещение ремонтных и смотровых ям, помещений ГОКов с наличием воды, технологических туннелей, горных выработок, подвалов, сельскохозяйственных предприятий

О светильнике

- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Работа в сетях переменного и постоянного тока низкого напряжения
- Высокая степень защиты IP65
- Возможность освещения помещений с повышенными требованиями к электробезопасности: ремонтные и смотровые ямы, помещения ГОКов с наличием воды, технологические туннели, горные выработки, подвалы, сельскохозяйственные предприятия
- Класс защиты от поражения электрическим током III
- Защитная решетки, устанавливаемая опционально, предохраняет светильник от ударов



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

Электрическое подключение

Провод 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате.

Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока

Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем в сборе [1 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для
настенного
крепления Dioga
Луна (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
Луна (300*200*70)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	1000
Световая отдача, лм/Вт	125
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	230 x 150 x 50
Установочные размеры (с креплением)	230 x 150 x 50
Масса нетто, кг	0.32
Масса брутто, кг	0.405
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	232x153x53
Объем упаковки, м³	0.001881
Напряжение питания переменного тока, В	12..36
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	12..36
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	84
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	10
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

Diora Луна

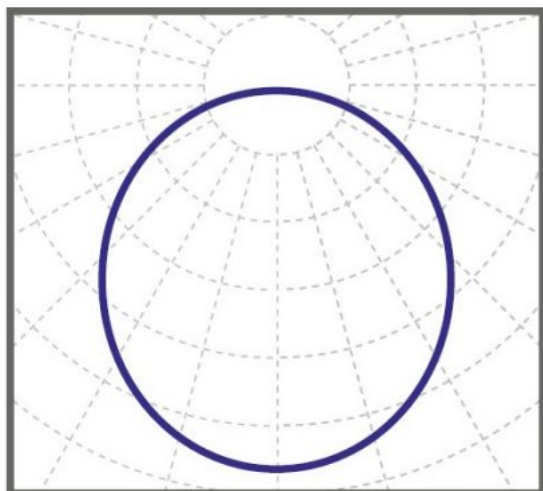

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

